

SVEN®

5.1

ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации
Комплект акустики 5.1 для домашнего кинотеатра

Модель **L5-30**



www.sven.ua

Содержание

Уважаемый покупатель!	2
Авторское право	2
Предупреждение об ограничении ответственности	2
1. Меры безопасности и предосторожности	3
2. Комплектация	4
3. Особенности АС	4
4. Внешний вид АС	5
4.1. Панель управления	5
4.2. Задняя панель сабвуфера	6
5. Подключение АС	7
5.1. Подключение колонок к сабвуферу.....	7
5.2. Подключение АС к источникам аудиосигнала	8
6. Расположение АС	9
7. Технические характеристики	10
8. Устранение неисправностей	10

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением комплекта акустики 5.1 для домашнего кинотеатра L5–30 торговой марки SVEN!

С момента своего основания в 1991 году компания SVEN разрабатывает и производит высококачественное электронное и акустическое оборудование. По оценкам известнейшей лаборатории iXBT торговая марка SVEN на протяжении шести лет (2001–2006 гг.) получает премию «Бренд года». Продукция SVEN неоднократно награждалась призами и наградами ведущих тестовых лабораторий, завоевывала дипломы на самых престижных международных выставках таких, как Hi-Fi Show, DVD Show, Erika.

Широкий ассортимент продукции, строгая политика качества и взвешенная ценовая политика позволили компании SVEN занять лидирующее положение на европейском рынке бытовой и компьютерной электроники, что подтверждается неизменно растущим из года в год количеством владельцев аппаратуры с маркой SVEN.

Специалистами компании постоянно ведутся разработки аппаратуры наивысшего качества, на несколько шагов опережающей желания самого требовательного потребителя.

Надеемся, что продукция SVEN доставит Вам удовольствие при эксплуатации!

**ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ВКЛЮЧЕНИЕМ КОМПЛЕКТА АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ОБЯЗАТЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ!**

Авторское право

© 2002, Sven Corporation. Данная инструкция и содержащаяся в ней информация защищены авторским правом. Все права оговорены. Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

Предупреждение об ограничении ответственности

Несмотря на приложенные усилия сделать инструкцию более точной, в тексте возможны некоторые несоответствия. Информация данной инструкции предоставлена на условиях «как есть». Автор и издатель не несут никаких обязательств перед лицом или организацией за ущерб или повреждения, вызванные информацией, содержащейся в данной инструкции. Производитель акустических систем не несет ответственности за сделанные при этом технические или редакционные оплошности, а также за повреждения — случайные или происходящие от оборудования, его характеристик, конструкции или использования. Необходимые изменения к данной инструкции будут включаться в последующие издания.

8. Технические характеристики

Выходная мощность, Вт: канала сабвуфера канала сателлитов	20 5 x 7
Выходное сопротивление, Ом	4
Воспроизводимый диапазон частот, Гц	30 – 18000
Разделение каналов, дБ	≥ 40
Соотношение сигнал/шум, дБ	≥ 75
Коэффициент нелинейных искажений, %	≤ 0,2
Размеры (Ш × В × Г), мм сабвуфера сателлитов	250 x 250 x 260 105 x 105 x 118
Масса, кг	9,5

9. Устранение неисправностей

Проблема	Причина	Способ устранения
Отсутствие звука	<ul style="list-style-type: none"> • неправильно подключены колонки; • неверное подключение вилки и разъемов • уровень громкости звука очень низкий • произошло короткое замыкание 	<ul style="list-style-type: none"> • проверьте правильность и надежность подключения колонок • проверьте правильность подключения вилки и разъемов • увеличьте громкость, используя регулятор звука • выключите питание, снова подсоедините колонки, затем включите питание
Искажение звука	<ul style="list-style-type: none"> • неверное подключение к входу усилителя • входной уровень громкости слишком высокий 	<ul style="list-style-type: none"> • проверьте правильность подключения выхода усилителя • уменьшите громкость, используя регулятор звука
Звук исходит только из одного канала	<ul style="list-style-type: none"> • неверное подключение выхода усилителя • входной уровень громкости слишком высокий 	<ul style="list-style-type: none"> • проверьте правильность подключения выхода усилителя • проверьте звук каждого канала

1. Меры безопасности

Комплект акустики 5.1 для домашнего кинотеатра L5-30 изготовлен из высококачественных материалов с использованием новейших технологий. При правильной эксплуатации комплект АС прослужит Вам долгое время без специального обслуживания.

При эксплуатации придерживайтесь, пожалуйста, следующих мер безопасности:


1. Во избежание поражения электрическим током, не вскрывайте АС и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
Перечень сервисных центров смотрите на сайте www.sven.ua
2. Отключайте АС от сети перед любым переподключением и в том случае, если не предполагаете длительное время ее использовать.
3. Отключая АС от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку.
4. Не допускайте замыканий проводов (в том числе и «заземленных») колонок между собой, на корпус усилителя и на землю, т. к. это приводит к поломке выходных каскадов усилителя.
5. Оберегайте АС от повышенной влажности, пыли, сильных магнитных полей, вибрации, воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, едких жидкостей и газов.
6. Обеспечьте сабвуферу хорошую вентиляцию. Не допускайте перекрытия вентиляционного отверстия различными предметами. Не устанавливайте в закрытые ниши и полки.
7. Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
8. Для удаления пыли используйте мягкую сухую ткань.
9. Не роняйте устройство.



Оберегайте от сильных магнитных полей



Оберегайте от воздействия прямых солнечных лучей



Оберегайте от воздействия повышенной температуры и влажности



Не трогайте динамики



Оберегайте от воздействия едких жидкостей и газов

2. Комплектация

Аккуратно распакуйте комплект акустики, проследите за тем, чтобы внутри коробки не остались какие-либо принадлежности. Проверьте устройство на предмет наличия повреждений. Если какие-либо компоненты повреждены или функционируют неправильно, сразу же обратитесь к продавцу, у которого Вы приобрели комплект акустики. Рекомендуем сохранить коробку и весь упаковочный материал для возможной транспортировки комплекта.

Состав комплекта


Сабвуфер	1 шт.
Сателлиты	5 шт.
Стерефонический сигнальный кабель 2*RCA к 2*RCA	3 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

3. Особенности АС

- Полная совместимость с аудиовыходами звуковой карты ПК, CD/VCD/DVD-проигрывателей и другой бытовой аудио/видео аппаратуры.
- Встроенный трансформаторный источник питания.
- Магнитное экранирование позволяет использовать систему вблизи мониторов и телевизоров практически без искажения изображения.
- Раздельная регулировка уровня общей громкости, уровня громкости центрального и тылового каналов, канала сабвуфера.
- Возможность настенного крепления сателлитов.
- Материал корпуса сабвуфера и колонок — дерево (MDF).

6. Расположение АС

Вы можете расставить сателлиты (колонки) для достижения наилучшего звучания в соответствии с рекомендуемой схемой (см. ниже).

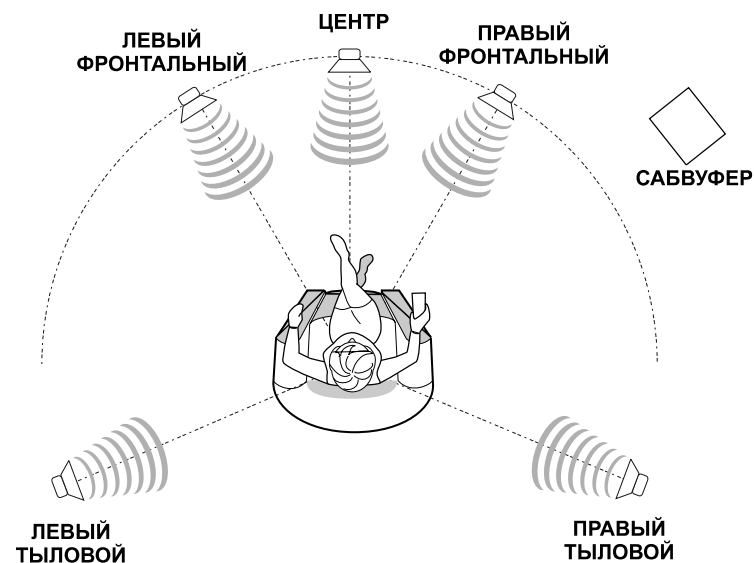

Сабвуфер располагается в любом месте комнаты. Как правило, это угол стены, вдоль которой расположены фронтальные колонки. Расстояние между задней стенкой сабвуфера и стеной должно быть 10–15 см для достижения наилучшего звучания и необходимой вентиляции. Поэкспериментируйте, временно разместив сабвуфер в том месте, где Вы обычно сидите, а потом пройдите по комнате, пока не найдете то место, где бас работающего сабвуфера будет наиболее корректным. Это место и будет наилучшим для размещения сабвуфера. Не рекомендуется располагать сабвуферы в непосредственной близости от телевизоров и мониторов.

Для получения наилучшего результата при прослушивании расстояние между головой слушателя и каждой из колонок должно быть одинаковым и равно расстоянию между фронтальными колонками.

Центральную колонку следует располагать над или под телевизором, монитором и т. п. — она должна быть направлена прямо на слушателя.

5.2. Подключение АС к источникам аудиосигнала

Для подсоединения к DVD-проигрывателю используйте межкомпонентные RCA-кабели из комплекта поставки (см. схему подключения на рис. 1).

Схема подключения АС к 5.1-канальной звуковой карте компьютера показана на рис. 2. Используйте сигнальные кабели 2RCA к miniJack (разъем Ø 3,5 мм), которые приобретаются отдельно.

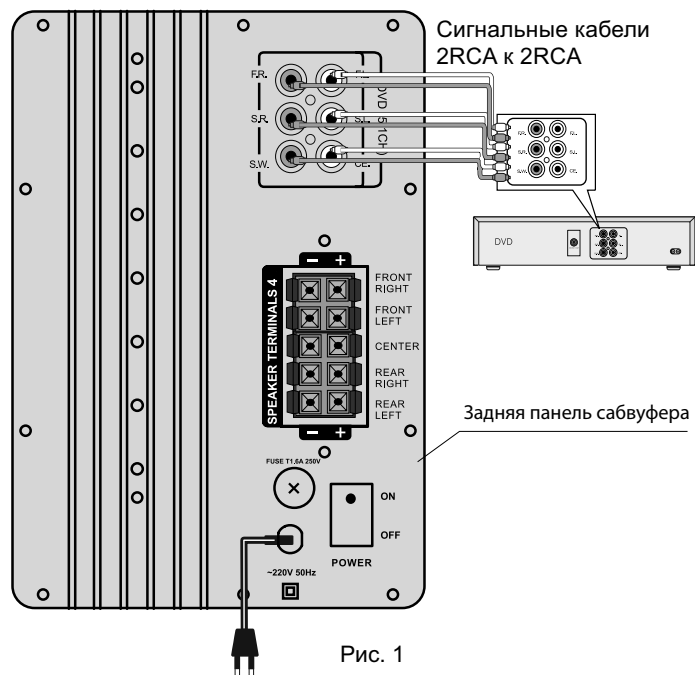


Рис. 1



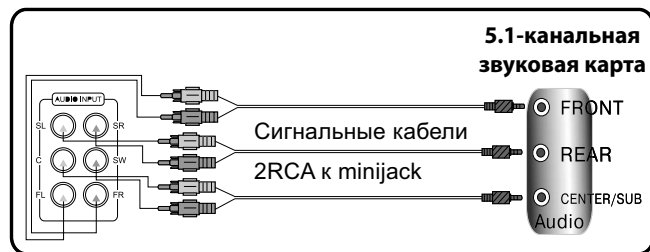


Рис. 2

4. Внешний вид АС

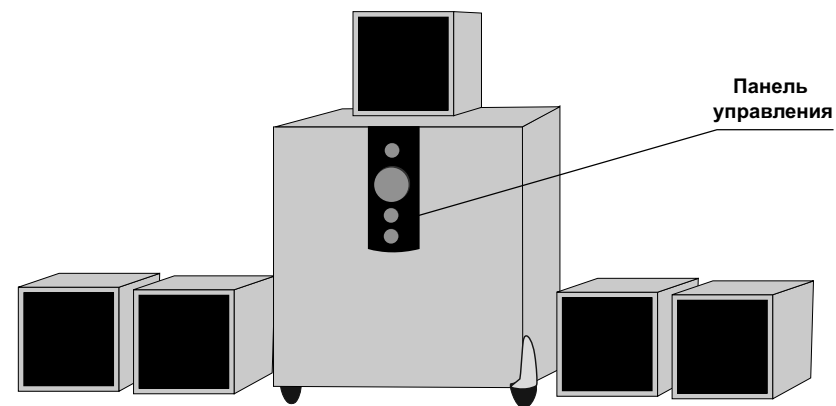


4.1. Панель управления

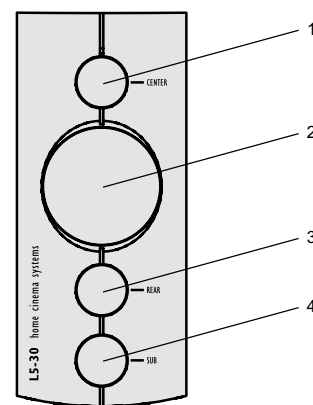

1. Регулятор уровня громкости центрального канала
3. Регулятор уровня общей громкости
4. Регулятор уровня громкости тылового канала
5. Регулятор уровня громкости сабвуфера

4.2. Задняя панель сабвуфера

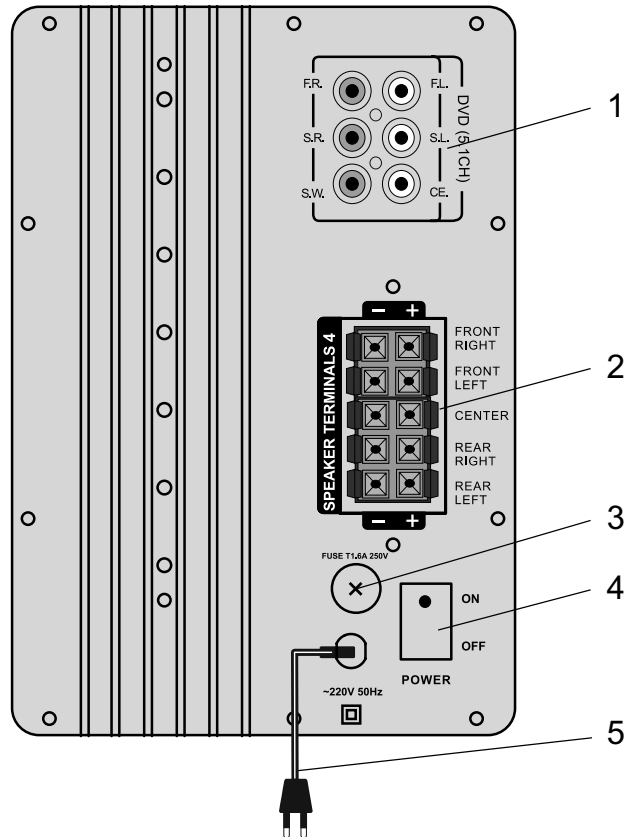

1. Входные разъемы для подключения источника сигнала
2. Разъемы для подключения сателлитов (колонок)
3. Предохранитель
4. Выключатель питания
5. Шнур питания

5. Подключение AC

5.1. Подключение колонок к сабвуферу

Перед подключением убедитесь, что все компоненты системы отключены от сети. Подключите акустические кабели колонок к разъемам на задней панели сабвуфера, как показано на схеме ниже.

Обязательно проверьте соответствие полярности подключения и отсутствие контакта оголенных проводов между собой и с металлическими частями аппаратуры.

Обратите внимание на правильность подключения всех каналов и надежность фиксации соединительных кабелей в клеммах, иначе могут наблюдаться значительные шумы при воспроизведении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не допускайте замыканий проводов (в том числе и «заземленных») колонок между собой, на корпус усилителя и на землю.

